

Type PHS

4U6K, 4U6W, 4U6A, 4U6R, 4U6T, 4U6U



メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ

METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR

■ 特長 / Specific features

- 高耐圧で幅広い静電容量に対応しています。
- 低損失、高絶縁、高周波及び自己回復性に優れた設計構造です。
- High voltage & wide range of capacitance.
- Low loss, high insulation, high frequency & self-healing construction.

■ 用途 / Application

- 一般機器用
- スナバ用
- 共振回路・照明用
- General purpose
- Snubber circuit
- Resonation circuit, lighting

■ 品名コード体系 / Parts code

4U	6K	103	H
品種記号 Type Code	定格電圧 Rated Voltage	静電容量 Capacitance	許容差 Tolerance
4U PHS	コード Code -VH(VDC) 6K 800(1000) 6W 1000(1000) 6A 1000(1250) 6R 1250(1600) 6T 1500(2000) 6U 1800(2500)	※10ページの品名コード体系をご覧下さい。 Please refer parts code page 10.	コード Code G ±2% H ±3% J ±5%

■ 仕様 / Specifications


項目 / Item	性能 / Performance	条件 / Remark
使用温度範囲 Operating Temperature Range	-40°C ~ +85°C (+105°C)	_____
定格電圧 Rated Voltage	800VH/1000VDC, 1000VH/1000VDC, 1000VH/1250VDC 1250VH/1600VDC, 1500VH/2000VDC, 1800VH/2500VDC	_____
耐電圧 Voltage Proof	端子間 Between Terminals	異常ないこと No defect W.V. × 150% 60秒間 W.V. × 150% 60sec.
	端子外装間 Between Terminals and Case	異常ないこと No defect W.V. × 200% 2~5秒間 W.V. × 200% 2~5sec.
	絶縁抵抗 Insulation Resistance	50.000MΩ以上 More than 50,000MΩ 500VDC 60秒 500VDC 60sec.
	静電容量 Capacitance	1000pF ~ 0.1μF 1kHz ±20%
	許容誤差 Tolerance	±2%(G), ±3%(H), ±5%(J) 1kHz ±20%
	誘電正接 tan δ	0.001以下 0.001 or less 1kHz ±20%

※ ご使用についてはプラスチックフィルムコンデンサの使用上の注意事項ガイドラインを参照して下さい。

※ For handling, please refer to Guideline of special attention for the usage of plastic film capacitors.

Type PHS 4U6K, 4U6W, 4U6A, 4U6R, 4U6T, 4U6U

寸法 / Dimensions (mm)

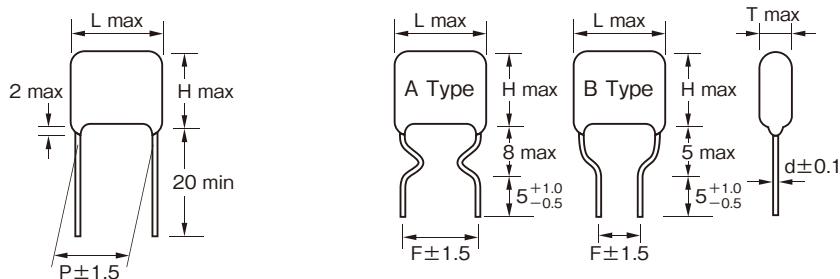


Cap. μF	800VH/1000VDC							1000VH/1000VDC							1000VH/1250VDC									
	L	T	H	P	F	d	Type	Pulse current (Ao-p)	L	T	H	P	F	d	Type	Pulse current (Ao-p)	L	T	H	P	F	d	Type	Pulse current (Ao-p)
102	16.0	7.0	11.0	12.5	7.5	0.8	B	8	16.0	7.0	14.0	12.5	7.5	0.8	B	8	18.0	6.5	12.0	15.0	15.0	0.8	A	6
122	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12.5	"	"	"	8
152	"	"	"	"	"	"	"	9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7.0	13.0	"	"	"	"	10
182	"	"	"	"	"	"	"	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12.5	"	"	"	"	"	9
222	"	6.0	"	"	"	"	"	"	"	6.0	11.0	"	"	"	"	"	"	7.5	13.0	"	"	"	"	11
272	"	6.5	"	"	"	"	"	14	"	6.5	"	"	"	"	"	"	"	6.0	11.0	"	"	"	"	13
332	"	7.0	11.5	"	"	"	"	17	"	7.0	11.5	"	"	"	"	"	"	6.5	"	"	"	"	"	15
392	"	6.0	11.0	"	"	"	"	15	"	6.0	11.0	"	"	"	"	"	"	7.0	11.5	"	"	"	"	18
472	"	6.5	"	"	"	"	"	18	"	6.5	"	"	"	"	"	"	"	5.5	10.5	"	"	"	"	14
562	"	7.0	11.5	"	"	"	"	22	"	7.0	11.5	"	"	"	"	"	"	6.0	11.0	"	"	"	"	17
682	"	8.0	13.0	"	"	"	"	26	"	8.0	13.0	"	"	"	"	"	"	6.5	11.5	"	"	"	"	21
822	"	8.5	13.5	"	"	"	"	32	"	8.5	13.5	"	"	"	"	"	"	7.5	13.0	"	"	"	"	25
103	"	6.5	11.0	"	"	"	"	22	"	6.5	12.0	"	"	"	"	"	"	8.0	13.5	"	"	"	"	31
123	"	"	"	"	"	"	"	26	"	7.0	13.0	"	"	"	"	"	"	9.0	15.0	"	"	"	"	37
153	"	7.0	11.5	"	"	"	"	32	18.0	"	12.5	15.0	15.0	"	A	30	"	9.5	16.0	"	"	"	"	46
183	"	8.0	13.0	"	"	"	"	39	"	7.5	13.0	"	"	"	"	"	"	10.5	16.5	"	"	"	"	55
223	"	8.5	14.5	"	"	"	"	47	"	8.5	14.0	"	"	"	"	"	"	11.5	17.5	"	"	"	"	67
273	"	9.5	15.5	"	"	"	"	58	"	9.0	14.5	"	"	"	"	"	"	12.5	19.5	"	"	"	"	83
333	"	10.0	16.0	"	"	"	"	71	"	10.0	17.0	"	"	"	"	"	"	22.5	10.5	16.5	20.0	"	B	57
393	"	10.5	17.0	"	"	"	"	84	"	10.5	18.0	"	"	"	"	"	"	11.0	17.5	"	"	"	"	67
473	20.0	9.5	15.5	17.5	"	"	"	56	"	11.5	19.0	"	"	"	"	"	"	12.0	19.5	"	"	"	"	81
563	"	10.0	16.0	"	"	"	"	67	22.5	10.0	17.5	20.0	"	"	B	73	"	13.0	20.5	"	"	"	"	97
683	"	11.0	16.5	"	"	"	"	81	"	10.5	18.5	"	"	"	"	"	"	14.5	21.5	"	"	"	"	118
823	"	11.5	17.5	"	"	"	"	98	"	11.5	19.5	"	"	"	"	"	"	106	"	"	"	"	"	"
104	"	12.5	18.5	"	"	"	"	120	"	13.0	20.5	"	"	"	"	"	"	130	"	"	"	"	"	"

※パルス回数が10,000回を超える場合には別途お問い合わせ願います。


Please contact us in case pulse cycle exceed 10,000 times.

許容リップル電流 / Permissible current


(800VH/1000VDC)

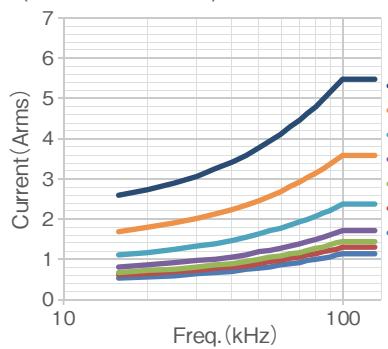

(1000VH/1000VDC)

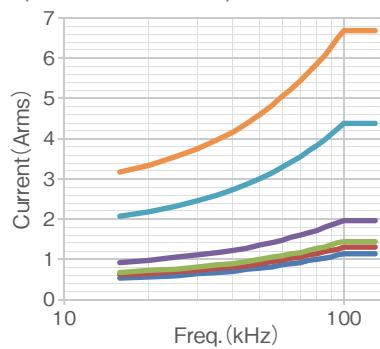


(1000VH/1250VDC)

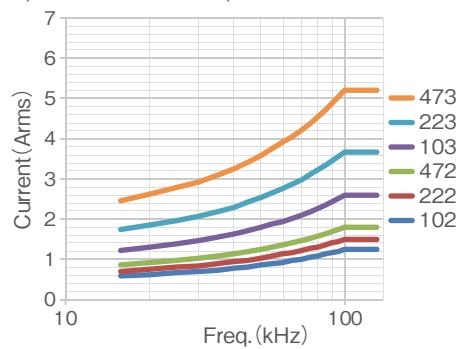

Type **PHS** 4U6K, 4U6W, 4U6A, 4U6R, 4U6T, 4U6U

■ 尺 法 / Dimensions (mm)

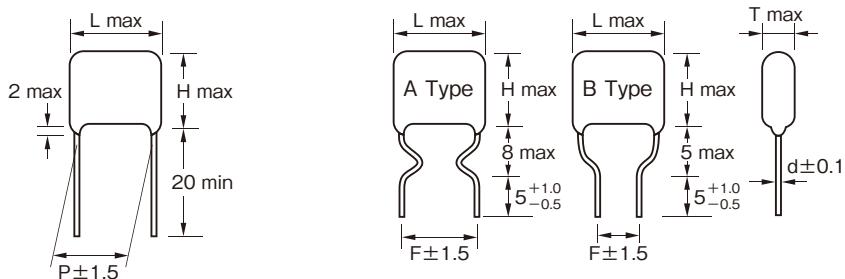

※パルス回数が10,000回を超える場合には別途お問い合わせ願います。

※パルス回数が10,000回を超える場合には別途お問い合わせ願います。
※Please contact us in case pulse cycle exceed 10,000 times

■許容リップル電流／Permissible current

